

耐圧ゲージキット（キャピラリー200L） 定価オープン（PAT）
R5041（置き針式） / R5040（通常）



耐圧検査におすすめです!!

セット内容

圧力ゲージ 0-7.0MPa

①68Φ 通常タイプ or 置きバリ式68Φ

②フィッティングUNF7/16-20
オス×オス（ムシ）×メス


③キャピラリーチューブ200L
UNF7/16-20

圧力ゲージ0~7MPa仕様 どちらか選べます!
置き針タイプ or 通常タイプ


UNF7/16-20



UNF5/16-20




今までない新型メタルタッチアダプター採用!!
パッキン交換不要!!

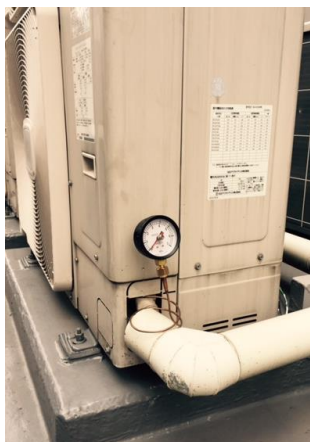


耐圧検査の時、カバーを取り付けしていても
ゲージの取り回しが簡単です。

キャピラリーチューブなので、様々な室外機に
取付でき角度の調節対応が可能です。

UNF5/16-20
メス ムシオン付



UNF7/16-20
オス

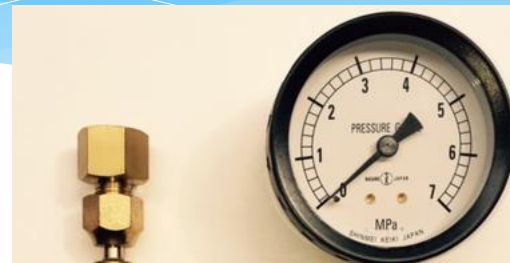

キャピラリーチューブ20cm

回収作業時等のサービスポート接続に最適
パッキン無でシールできます。ムシオン40082N（別売）